

Raamdorpelementen, de kant-en-klare oplossing!



Raamdorpelementen

Raamdorpelementen B.V. uit Bladel verlijmt raamdorpelstenen tot kant-en-klare raamdorpelementen op maat voor onder uw kozijnen. Dit is een bijzonder makkelijk product als toepassing voor nieuwbouw-, maar ook voor renovatieprojecten.

Assortiment

Wij verlijmen alle raamdorpelstenen en muurafdekkers uit het assortiment van zowel St. Joris als Wienerberger-Terca.

Dit assortiment bestaat uit 24 standaard kleuren en 21 standaard modellen.

In dit assortiment zitten verschillende lengtes van raamdorpels, inclusief de tussenmodellen van 130, 140 en 180 mm en enkele uitvoeringen met dunnere (25 mm) en dikkere (35 mm) raamdorpels. De kleuren zwart en bruin verglaasd zijn ook met een hogere klik verkrijgbaar.



Snel een
offerte nodig?
raamdorpel.nl
Vernieuwde
website!



Alleen maar voordelen!

- **Slijtvaste voegen**
Doordat het voegwerk uit dezelfde lijm bestaat als waarmee de elementen verlijmd zijn, zijn de voegen zeer slijtvast. De voeg is zelfs sterker dan de keramische steen.
- **Volledig ingewassen**
Ook de klik, de opstaande kant van de raamdorpelsteen, wordt tot boven toe gevuld met lijm.
- **Strak en vlak**
Omdat de verstekhoek aan het element is gelijmd, wordt er een strakke en vlakke verstekhoek gecreëerd.
- **Eenvoudig te monteren**
U hoeft geen metselaar te zijn om de raamdorpel-elementen te kunnen monteren.
- **Snel te monteren**
Doordat de elementen tot 3 meter uit één stuk zijn gemaakt, kunt u de elementen snel monteren.
- **Minder afhankelijk van weersomstandigheden**
De voegen zijn al ingewassen, zo kunnen de elementen zelfs bij regenachtig weer gelegd worden.
- **Elke gewenste lengte te bestellen**
Maak snel en makkelijk uw offerte via www.raamdorpel.nl



Handige formulieren

Heeft u verstekken in te meten? Download dan eerst op onze website de daarvoor bestemde invulformulieren.

Op onze internetsite kunt u schema's vinden waarop u in één oogopslag kunt zien welke lengte raamdorpelstenen voor uw neggemaat het beste toe te passen is. Ook kunt u daaruit aflezen hoeveel ruimte u onder het kozijn vrij moet houden.





Levering

Doordat de raamdorpelementen in eigen fabriek gemaakt worden, en omdat wij beschikken over eigen vervoer, kunnen wij de levertijd kort houden.

Onze levertijd is tussen de 1 en 4 werkweken (mits de steentjes op voorraad zijn). Doordat wij routes door heel Nederland rijden, komen wij minimaal één keer in de 4 weken in uw regio. Hierdoor is het mogelijk 1 week voor levering nog elementen bij te bestellen. U kunt zo verschillende losse werken makkelijk combineren en besparen op vrachtkosten.

Standaard krijgt u de elementen bij meer als 80 m¹ op een rek aangeleverd. Tussen de 0 en de 80 m¹ leveren wij ze in speciale kratten. Voor elke manier van vervoer hebben we een andere maximale lengte. Bij rekken is dit dus 300 cm en bij kratten 240 cm.

Zijn de kratten/rekken leeg? Na het afmelden, of bij een volgende levering, worden deze weer bij u opgehaald.

Montage

Het plaatsen van raamdorpelementen is erg simpel. Op onze website vindt u een demofilmje over het plaatsen van onze raamdorpelementen.

Wilt u de montage toch liever uitbesteden? Ook voor uw project kunnen wij een vrijblijvende offerte maken. Wij kunnen het complete traject voor u verzorgen, van het slopen van de oude raamdorpels tot het plaatsen van de nieuwe raamdorpelementen.

Hierdoor nemen de elementen op de bouwplaats geen opslagruimte in beslag en is de kans op schade aanzienlijk verkleind.

Neem voor meer informatie contact met ons op.



raamdorpel.nl



Levertijd? 4 weken, rechtstreeks van fabrikant!



Ventiklik


Met de Ventiklik wordt het nog makkelijker om uw raamdorpel-elementen te plaatsen én het voorkomt houtrot- en lakschade aan uw houten kozijn.

Of u nu met losse steentjes of met elementen werkt, in veel gevallen wordt de raamdorpelsteen nog steeds tegen de onderdorpel van een houten kozijn gemetseld. De vochtophoping die hierdoor ontstaat, kan houtrotschade veroorzaken.

Met de Ventiklik is veel schade te voorkomen. Deze wordt bij de fabricage van het kozijn al bevestigd aan de houten onderdorpel.

De Ventiklik zorgt ervoor dat de metselaar de raamdorpels niet meer vóór in de sponning kan trekken, maar gedwongen wordt om een vrije ruimte te houden voor de ventilatie van het kozijn.

Kijk voor meer informatie op www.ventiklik.nl

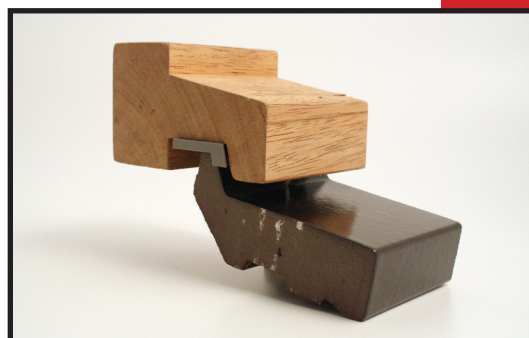

facebook.com/raamdorpel-elementenbv



Raamdorpel.nl Raamdorpel-elementen BV

Fabrieksweg 5
5531 PP Bladel

Tel. 0497 - 36 07 91

Fax 0497 - 38 09 71

E-mail info@raamdorpel.nl

Website www.raamdorpel.nl